


## Notice Stabilisateur TRX 420 et 440 - Superliion

### Liste des éléments

- Barre de fixation : 2
- Tige télescopique : 1
- Flotteurs avec panier : 2
- Fixation pour le kayak : 2

### Visserie :

- Clé à len : 1
- Clipse : 4
- Vis : 8

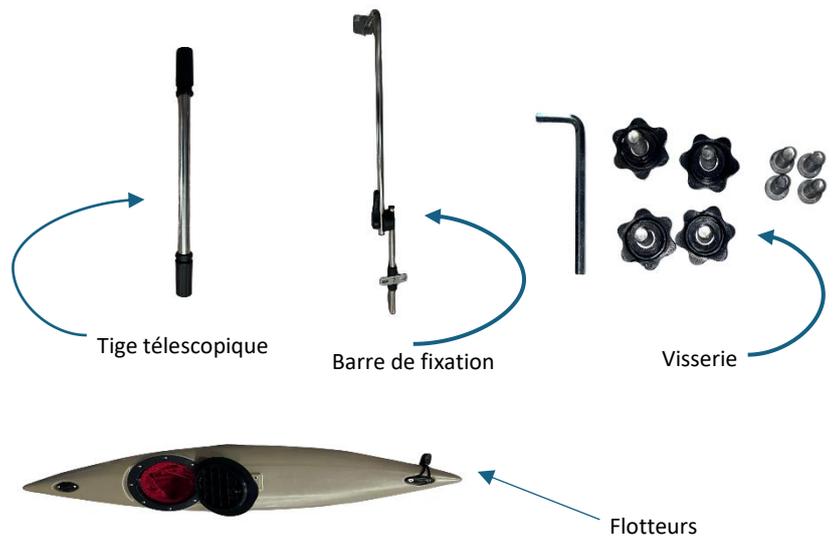

### Guide d'assemblage :

**Etape 1 :** fixer la tige télescopique sur les 2 barre de fixation en la réglant avec les mollettes se trouvant sur la tige télescopique sur les deux côtés de la tige.

**Etape 2 :** fixer et visser les deux stabilisateurs sur les deux barres de fixation du cotés droit et gauche grâce aux vis et la clé à len à fourni.

**Etape 3 :** fixer le stabilisateur l'aide des 4 clipses fournir aux emplacements prévus à l'arrière du kayak derrière le siège

### Mode d'emploi :

Positionner les bras du stabilisateur de part et d'autre du kayak, à l'endroit prévu à cet effet (supports latéraux ou rail).

Ajuster l'angle des bras pour qu'ils soient parallèles à la surface de l'eau.

Fixer solidement chaque bras à l'aide des vis ou des clips fournis. Veiller à ce que l'ensemble soit stable et sans jeu.

#### Installation des flotteurs :

visser et fixer les flotteurs sur les extrémités des bras du stabilisateur.

S'assurer qu'ils sont bien enclenchés ou vissés, selon le système de fixation.

Vérifier que les flotteurs sont positionnés à la même hauteur pour un bon équilibre sur l'eau.

#### Réglages et vérifications avant utilisation :

Monter dans le kayak et observer la stabilité. Ajuster la hauteur des bras si nécessaire pour maintenir une flottabilité optimale sans freiner la glisse.

S'assurer que toutes les fixations sont bien serrées avant de partir pêcher.

#### Entretien après utilisation :

Rincer les bras et les flotteurs à l'eau claire pour éliminer le sel ou la boue.

Essuyer les parties métalliques pour prévenir la corrosion.

Stocker le stabilisateur dans un endroit sec, à l'abri du soleil direct.



Précautions :

- Ne pas utiliser le stabilisateur comme poignée de transport ou point d'ancrage.
- Ne pas dépasser la charge maximale recommandée pour les flotteurs.
- Vérifier la bonne fixation avant chaque sortie ; un stabilisateur mal monté peut nuire à la stabilité ou se détacher.
- Ne pas utiliser en cas de dommages visibles sur les bras ou les flotteurs (fissures, déformations, corrosion).
- Ne pas laisser le stabilisateur exposé en plein soleil pendant de longues périodes ; cela pourrait altérer les matériaux.
- Ne convient pas aux enfants sans surveillance.
- Rincer à l'eau claire après chaque utilisation, notamment en eau salée, pour éviter l'usure prématurée.

*SUPERLIION  
11 ZA, La Vavrette  
01250 Tossiat  
France*